

A prova de tempo

Características Construtivas

Fabricada em ferro fundido nodular galvanizado eletrolítico, galvanizado a fogo ou alumínio (outros sob consulta).


Roscas NPT ou BSP.

Acabamento natural (fornecido sem pintura).


Aplicação

Indicada para junção de eletroduto com rosca externa de mesmo diâmetro.



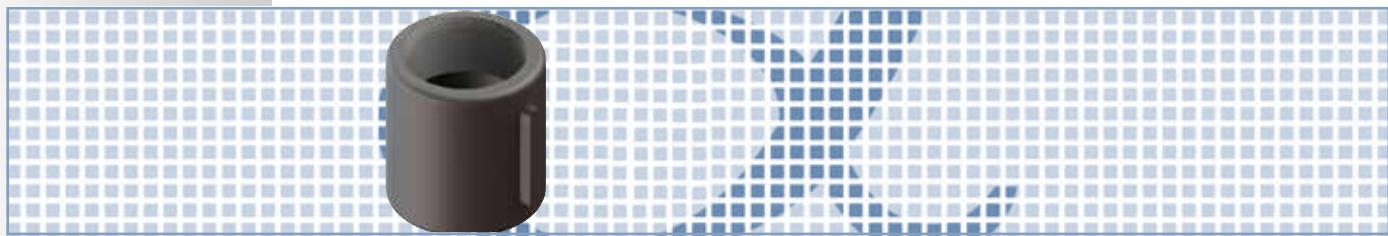

Especificação Técnica



LUVA A PROVA DE TEMPO

CÓDIGO	Ø NOMINAL	DIMENSÕES (mm)	
		A	B
ALUT/N11F	1/2"	22	33
ALUT/N22F	3/4"	26	38
ALUT/N33F	1"	34	44
ALUT/N44F	1.1/4"	43	55
ALUT/N55F	1.1/2"	49	58
ALUT/N66F	2"	61	65
ALUT/N77F	2.1/2"	73	70
ALUT/N88F	3"	89	78
ALUT/N111F	4"	115	87

Codificação: N = NPT, B = BSP, F = Ferro galvanizado eletrolítico, FG = Ferro galvanizado a fogo, A = Alumínio.

Notas:

1. Rosca padrão NPT. Para rosca BSP, substituir no código a letra "N" pela letra "B".
2. Produto padrão em ferro fundido nodular galvanizado eletrolítico. Para galvanizado a fogo substituir no código a letra "F" por "FG" ou "A" para alumínio.

Exemplo: ALUT/B33FG = Luva em ferro fundido nodular galvanizado a fogo, com rosca de 1" BSP