

Conector O'ring

MODELO CO/R**DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricado em liga de alumínio com anel de vedação em neoprene

TRATAMENTO ANTICORROSIVO


A pedido este produto pode ser fornecido com o tratamento anticorrosivo BlinCoat. Veja detalhes na página 1.2

APLICAÇÃO

Utilizado para conexão de eletrodutos em invólucros onde não há entradas rosqueadas.

ROSCAS

Fornecidos com roscas NPT (N) ou BSP (B).

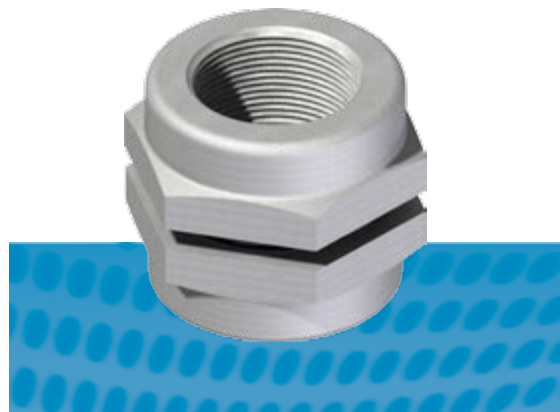

Produto	Código	Ø Rosca	Ø A	B	Ø Furos na Chapa
	CO/R - 01	1/2"	36	30	25
	CO/R - 02	3/4"	47	38	32
	CO/R - 03	1"	54	40	38
	CO/R - 04	1 1/4"	66	43	46
	CO/R - 05	1 1/2"	70	49	55
	CO/R - 06	2"	102	58	64
	CO/R - 07	2 1/2"	108	59	77
	CO/R - 08	3"	125	65	90
	CO/R - 10	4"	152	77	120

Para especificar:

Código + Tipo de rosca
CO/R-01 N

CO/R-01N – Conector O'Ring 3/4", rosca NPT.