

Arruela

MODELO AR/F**DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricadas em alumínio (A), em latão (L), latão niquelado (LN), aço inox (I) e ferro nodular com galvanização eletrolítica (E) ou à fogo (F).

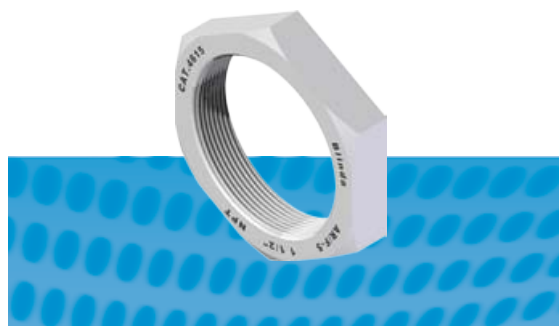
Arruela sextavada Ø1/2" a 1 1/2" e oitavada de Ø2" a 4"

APLICAÇÃO

Utilizada na fixação de eletrodutos à caixas ou painéis.

ROSCAS

Fornecidos com roscas NPT (N) ou BSP (B).

**Para especificar:**

Código + Tipo de rosca + Material

AR/F-02 N E

AR/F-02NE – Arruela Ø3/4" com rosca NPT em ferro nodular com galvanização eletrolítica

Produto	Código	Ø Rosca	A	B
	AR/F - 01	1/2"	25	7
	AR/F - 02	3/4"	31	7
	AR/F - 03	1"	38	8
	AR/F - 04	1 1/4"	48	9
	AR/F - 05	1 1/2"	57	13
	AR/F - 06	2"	70	13,5
	AR/F - 07	2 1/2"	83	13
	AR/F - 08	3"	101	16,5
	AR/F - 10	4"	127	17